HEX GS-911

KURZANLEITUNG

VERTRIEB DURCH PCI Diagnosetechnik

GS-911 WIFI & USB

Wir bedanken uns für den Erwerb Ihres **HEX GS-911 Diagnosesystems**!

Sie verfügen nun über alle Funktionen, die für Wartungs- und Servicearbeiten an nahezu allen BMW Motorrädern sowie einigen Husqvarna Motorrädern notwendig sind.

Das **WIFI Interface** schickt die Fahrzeugdaten über ein W-LAN Netzwerk an die Software und bietet Ihnen somit eine neue Dimension von Reichweite und Komfort. Mit dem **USB Interface** erfolgt die Diagnose kabelgebunden.

In der folgenden Anleitung erfahren Sie je nach Anschluss – WIFI oder USB – wie Sie Ihr Interface registrieren bzw. konfigurieren können. Ihr PC muss dafür mit dem Internet verbunden sein.

GS-911 USB

1. Laden Sie sich den GS-911 Downloader für Windows PCs auf gs-911.pci-diagnosetechnik.de herunter. Installieren und starten Sie das Programm.
2. Verbinden Sie nach Programmanweisung das GS-911 Interface per USB-Anschlusskabel mit dem PC und registrieren Sie es auf Ihren Namen.
3. Nach der Registrierung ermittelt der Downloader für Sie die passende GS-911 Software in der richtigen Sprache und stellt den nötigen Downloadlink bereit.
4. Starten Sie nach Installation die GS-911 Software und führen Sie den Anschlusstest mit dem Anschluss „USB" aus. Ihr GS-911 ist nun einsatzbereit!

1. GS-911 WIFI KONFIGURATIONSPROGRAMM

Laden Sie sich das GS-911 WIFI Konfigurationsprogramm für Windows oder MAC auf gs-911.pci-diagnosetechnik.de herunter und installieren Sie es.

In diesem Programm können Sie Ihr GS-911 WIFI Interface registrieren, die W-LAN Einstellungen vornehmen sowie nach Softwareupdates suchen.

GS-911 WIFI APP

Für den mobilen Einsatz steht Ihnen mit der GS-911wifi App eine Browser-basierte Variante zur Verfügung, was vor allem unterwegs und besonders auf Reisen von großem Nutzen ist.

Selbst ohne aktive Internetverbindung können Sie Notfallanwendungen durchführen, wie z. B. Fehlercodes lesen und löschen sowie sich Echtzeit-Sensordaten anzeigen lassen. Mit einem verfügbaren W-LAN Netzwerk oder einem Hotspot stehen Ihnen sogar die gleichen Servicefunktionen, wie sie auch in der PC-Software zu finden sind, zur Verfügung.

Kompatibel sind alle iOS und Android Smartphones sowie Tablets, die über eine W-LAN Verbindung und einen Internetbrowser verfügen.

ALTERNATIVE MOBILE REGISTRIERUNG

Folgen Sie dieser Anleitung, wenn Sie Ihr GS-911 WIFI nicht über einen Windows PC oder MAC, sondern mit einem mobilen Endgerät einrichten und registrieren wollen.

1. Bestromen Sie Ihr GS-911 WIFI Interface (über einen USB-Port oder den OBD2- bzw. 10-Pin Anschluss eines Motorrades).
2. Verbinden Sie dann Ihr Smartphone oder Tablet mit dem zur Lizenznummer passenden W-LAN, beginnend mit „GS-911".
3. Öffnen Sie anschließend die GS-911wifi App für iOS bzw. Android.
4. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt „W-LAN Konfiguration" und auf „Suche wiederholen".
5. Verbinden Sie dann zuerst das GS-911 WIFI Interface und danach Ihr mobiles Endgerät mit einem Netzwerk mit Internetzugang.
6. Verwenden Sie erneut die GS-911wifi App oder den Browser, um Ihr Interface zu registrieren.

2. GS-911 WIFI REGISTRIERUNG

1. Öffnen Sie das GS-911 WIFI Konfigurationsprogramm und verbinden Sie Ihr GS-911 WIFI per USB-Kabel mit Ihrem PC. Nachdem das Programm Ihr Interface erkannt hat, klicken Sie bitte auf den Button 1 [Registrierung des Gerätes].
2. Geben Sie Ihren vollständigen Namen sowie eine gültige Email Adresse an und klicken Sie auf 2 [Weiter]. Im Anschluss erhalten Sie eine Bestätigungsemail, um die Registrierung abzuschließen.
3. Überprüfen Sie Ihren Email Posteingang und klicken Sie auf den Bestätigungslink in der Registrierungsemail. Bitte beachten Sie: Es kann einige Minuten bis zu einer Stunde dauern, bis Sie diese Bestätigungsemail erhalten. Sollten Sie nach dieser Zeit immer noch keine Email erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihren Spamordner oder wiederholen Sie den Prozess.

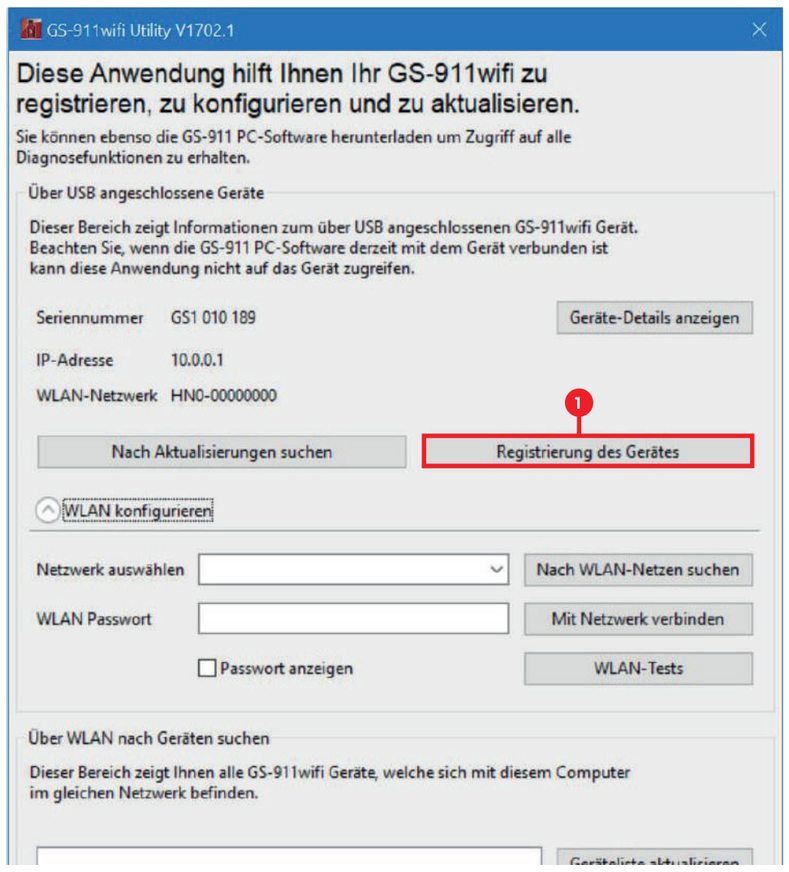

3. GS-911 WIFI KONFIGURATION

Öffnen Sie im GS-911 Konfigurationsprogramm den Bereich „WLAN konfigurieren" und klicken Sie auf den Button 3 [Nach WLAN-Netzen suchen].

Im Dropdown Menü 4 „Netzwerk auswählen" können Sie nun aus allen gefundenen W-LAN Netzwerken eines auswählen. Geben Sie das 5 W-LAN Passwort ein und klicken Sie anschließend auf 6 [Mit Netzwerk verbinden]. Im Bereich „Über USB angeschlossene Geräte" werden Ihnen nun alle wichten Informationen angezeigt.

Im Bereich „Über WLAN nach Geräten suchen" werden Ihnen außerdem die Lizenz- sowie die IP-Nummer der Interfaces angezeigt, die mit dem gleichen Netzwerk wie Ihr PC verbunden sind.

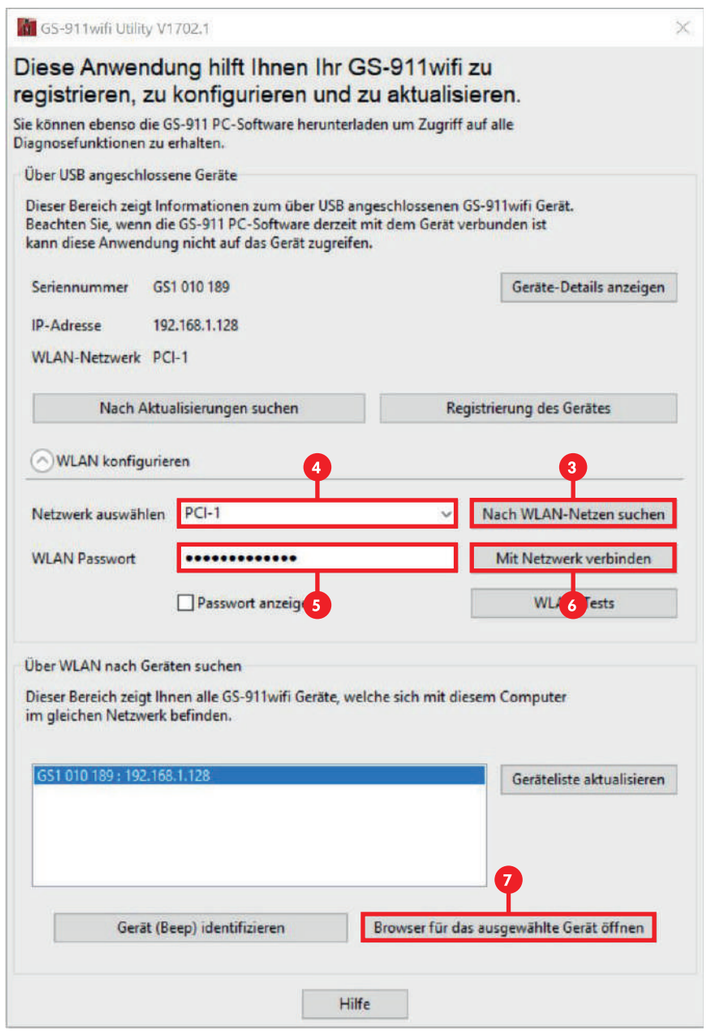

WEITERE INFORMATIONEN

GS-911 Homepage » gs-911.pci-diagnosetechnik.de
GS-911 Forum » forum.hexcode.co.za/forum
GS-911 App im App Store bzw. Google Play Store » GS-911wifi

LED STATUSANZEIGE

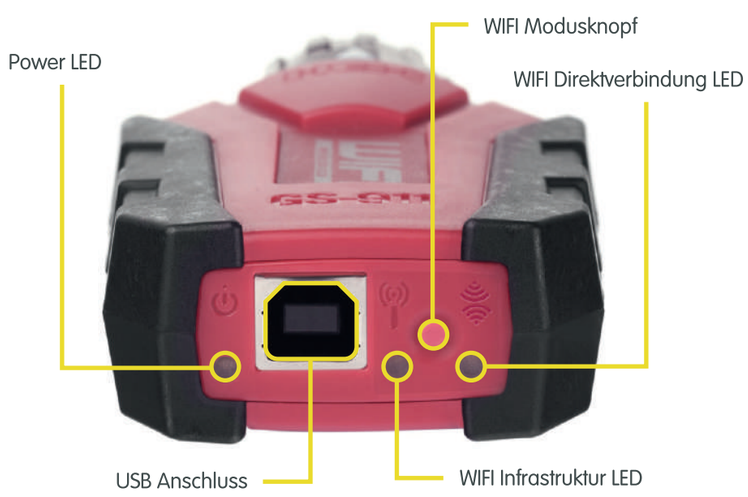

POWER LED

Bootvorgang	Blinkt 5x/sek grün
Normalbetrieb	Blinkt 2x/sek grün
Spannung zu gering	Blinkt alle 2 sek grün
Fehler am Gerät	Leuchtet rot

WIFI INFRASTRUKTUR LED

Suche nach W-LAN	Blinkt rot
Verbinden mit W-LAN	Leuchtet rot
Verbunden und Suche nach IP	Blinkt grün
Erfolgreich mit W-LAN verbunden	Leuchtet grün

DIREKTVERBINDUNG LED

Direktverbindung aktiviert	Blinkt einmal rot
Direktverbindung aktiv	Leuchtet grün

ANSCHLUSS GS-911 WIFI 10-PIN

1. Halten Sie das Interface so, dass der „WIFI" Schriftzug oben ist und drehen Sie den Anschlussring nach links, bis der weiße Pfeil genau mittig liegt.
2. Richten Sie nun den Motorradanschluss so aus, dass die rote Markierung auf der Unterseite ist und schließen Sie das Interface an.
3. Drehen Sie abschließend den Anschlussring bis ganz nach rechts, um ihn zu arrietieren.

FUNKTIONEN

Die **NOTFALL** Funktionen sind direkt im Interface integriert und deshalb über die PC-Software und die mobile App verfügbar. Sie erlauben Ihnen das Lesen und Löschen von Fehlercodes aller Steuergeräte. Zudem können Sie sich Informationen zum Motorsteuergerät sowie dessen Echtzeit-Sensordaten anzeigen lassen.

Mithilfe der **SERVICE** Funktionen haben Sie die Möglichkeit Servicerückstellungen, Kalibrierungen und Anpassungen vorzunehmen. Zudem können Sie insbesondere Ausgangsfunktionsprüfungen und ABS-Entlüftungstests durchführen. Diese Anwendungen sind vorrangig über die PC-Software nutzbar.

Die **CLOUD** Funktionalität erlaubt einem mobilen Endgerät, das über einen modernen Browser verfügt und mit dem HEX Cloud Server verbunden ist, auf die SERVICE Funktionen zuzugreifen.

Kostenlose **UPDATES** stehen ein Jahr lang für Sie auf der Downloadseite des Herstellers bereit und umfassen insbesondere neue Funktionen, zusätzliche Motorradmodelle sowie Fehlerbehebungen.
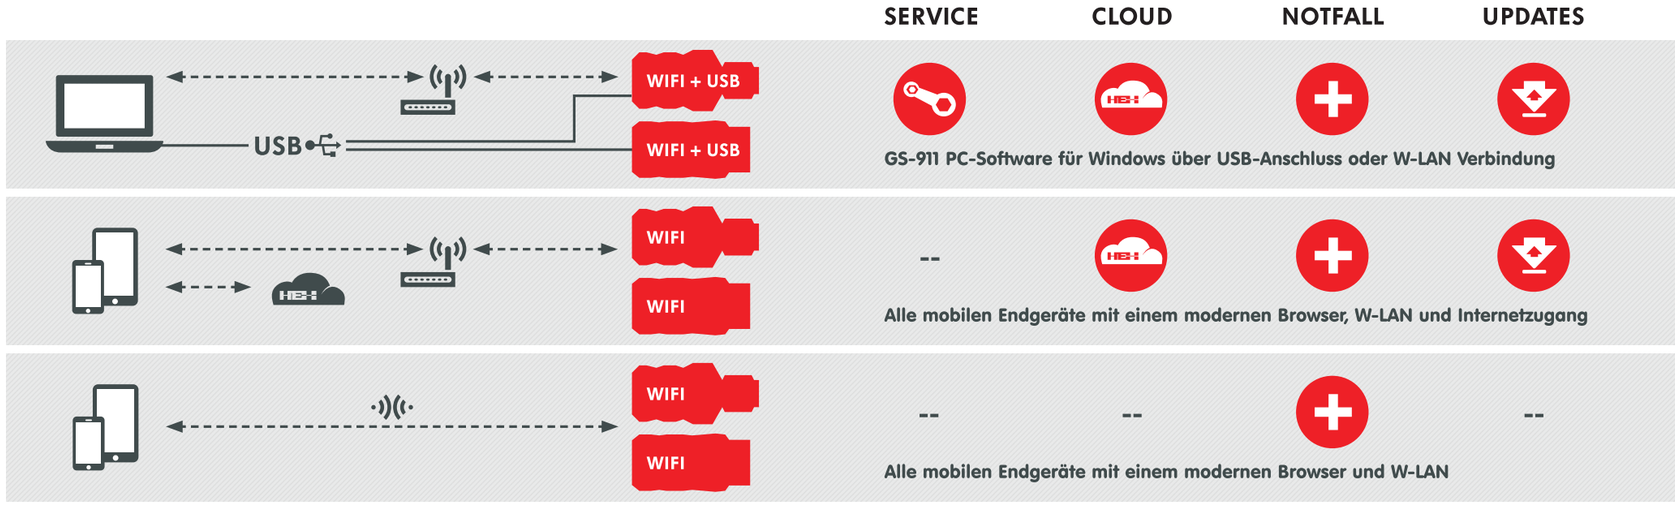
VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN